


TT23 SERIE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


TT23RGW

Brennkammer B/T: 340/271 Gewicht in kg: 116

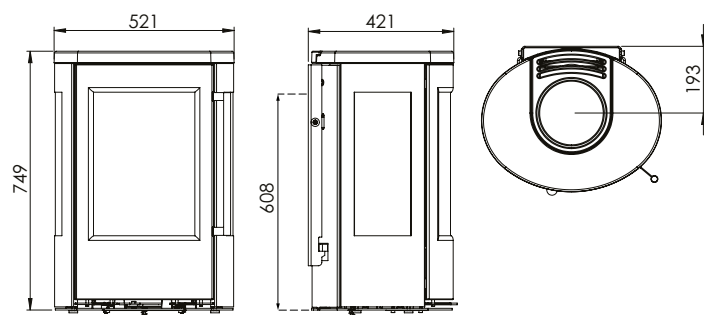

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL

TT23RGW

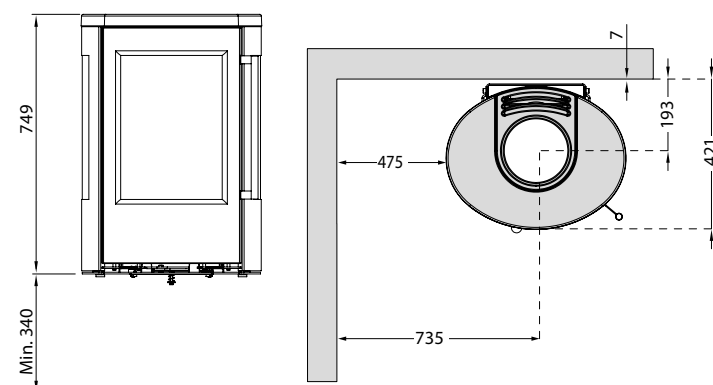


TT23RGW ist für die Montage an einer nicht brennbaren Wand vorgesehen. Wenn der Bodenbelag brennbar ist, muss der Kamin mindestens 340 mm über dem Boden angebracht werden. Sprechen Sie mit Ihrem Händler, um eine sichere und optimale Lösung für eine brandsichere Montage zu finden.

TT23 SERIE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TT23RGS/TT23RG/TT23RG A-FLAME


Brennkammer B/T: 340/271 Gewicht in kg: 174/127/127

TT23RGS
TT23RG/TT23RG A-Flame

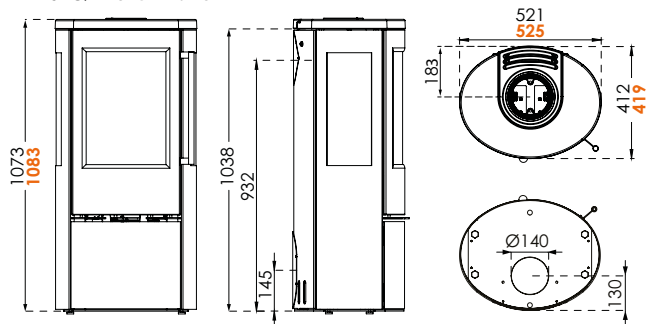

TT23RHT



Brennkammer B/T: 340/271
Gewicht in kg: 141 (Zubehör + 48 kg Powerstone)

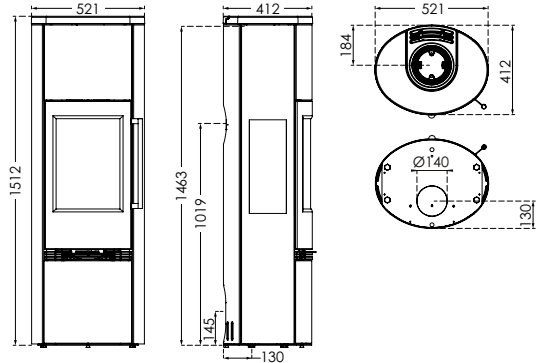



ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL

TT23RGS

BEI UNISOLIERTEN ROHREN





BEI ISOLIERTEN ROHREN





TT23RG/TT23RG A-FLAME/ TT23RHT

BEI UNISOLIERTEN ROHREN



BEI ISOLIERTEN ROHREN



Um Verfärbungen zu vermeiden, empfiehlt TernaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien. Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Säubern. Bitte beachten: Alle Abstandsmaße gelten ausschließlich für den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen Vorschriften über die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstände zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht berücksichtigt.