


TT44 SERIEN TEKNISKE SPECIFIKATIONER


TT44

Brændkammer B/D: 324/231 Vægt i kg: 116

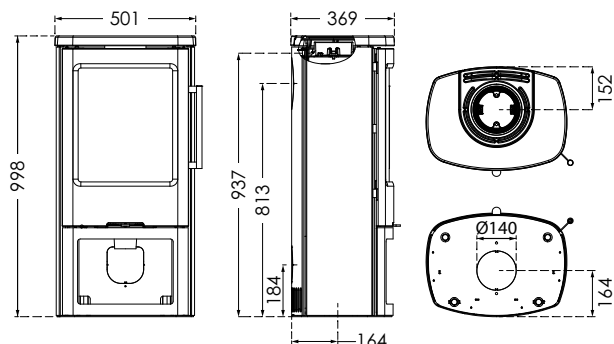


TT44S

Brændkammer B/D: 324/231 Vægt i kg: 147

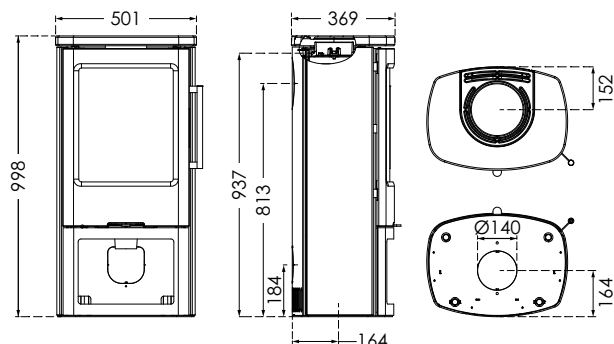

TT44CG


Brændkammer B/D: 324/231 Vægt i kg: 132

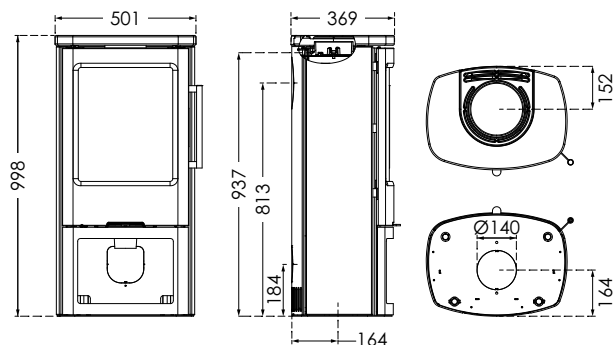


AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE

TT44/TT44S/TT44CG/TT44H/TT44HS-CG

M. UISOLEREDE RØGRØR

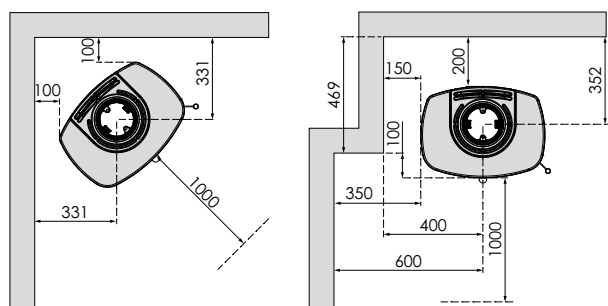

M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

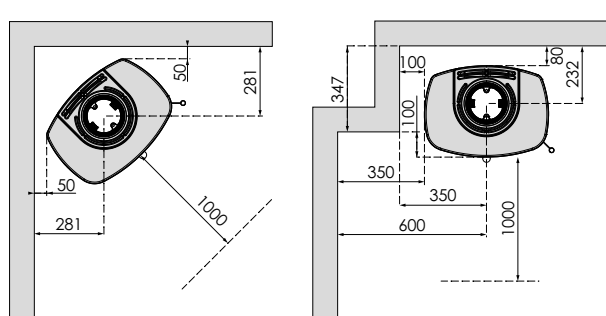


For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brændbart materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter samtidig rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er således ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.

TT44 SERIEN TEKNISKE SPECIFIKATIONER


TT44G

Brændkammer B/D: 324/231 Vægt i kg: 116

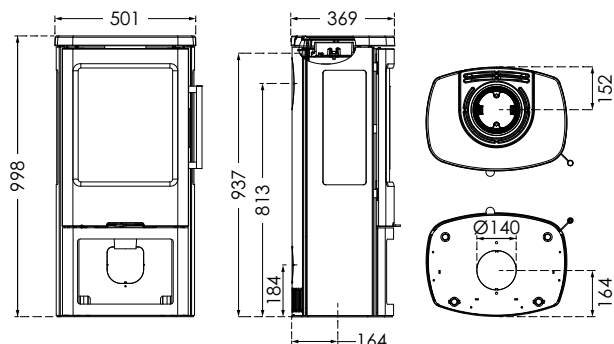


TT44H

Brændkammer B/D: 324/231 Vægt i kg: 127

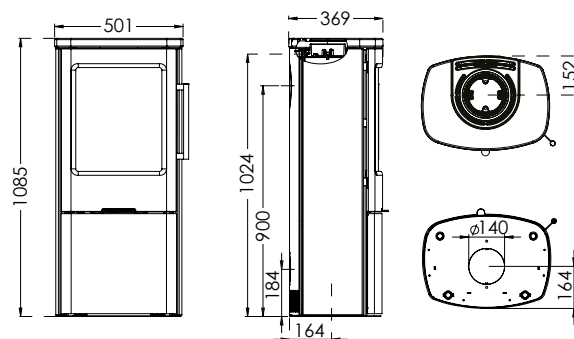


TT44HG

Brændkammer B/D: 324/231 Vægt i kg: 116

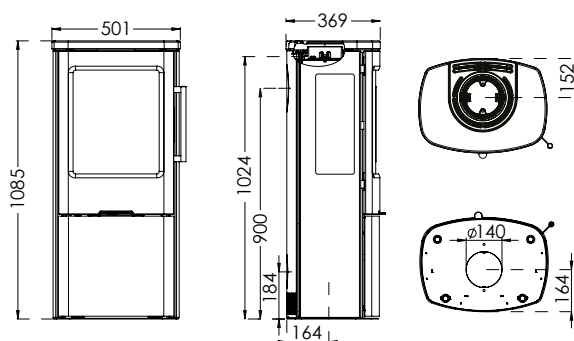

TT44HS-CG


Brændkammer B/D: 324/231 Vægt i kg: 145

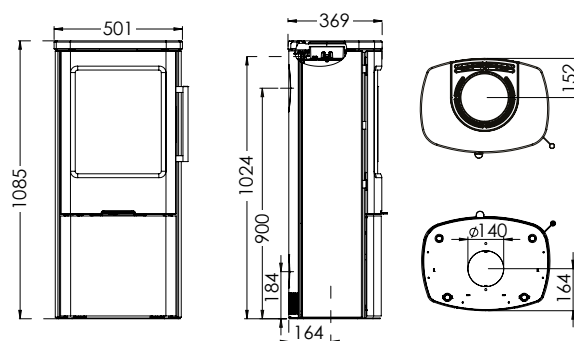


AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE

TT44G/ TT44HG

M. UISOLEREDE RØGRØR

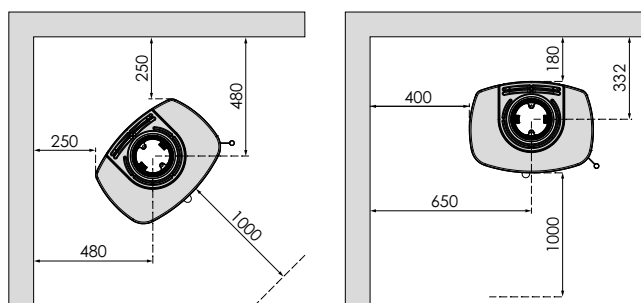

M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

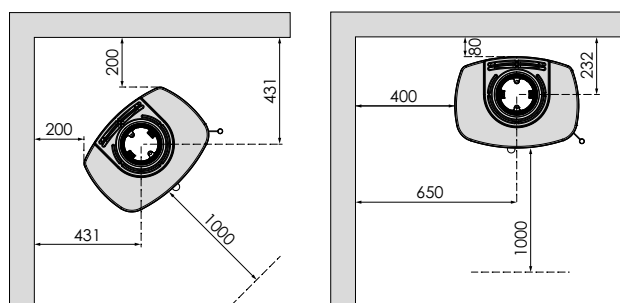

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brændbart materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter samtidig rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er således ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.