Montage Arola 2 / Arola 2 Edition	Datum: 29.07.2025	DROOFF
Stand: 29.07.2025	Blatt: 1 von 15	

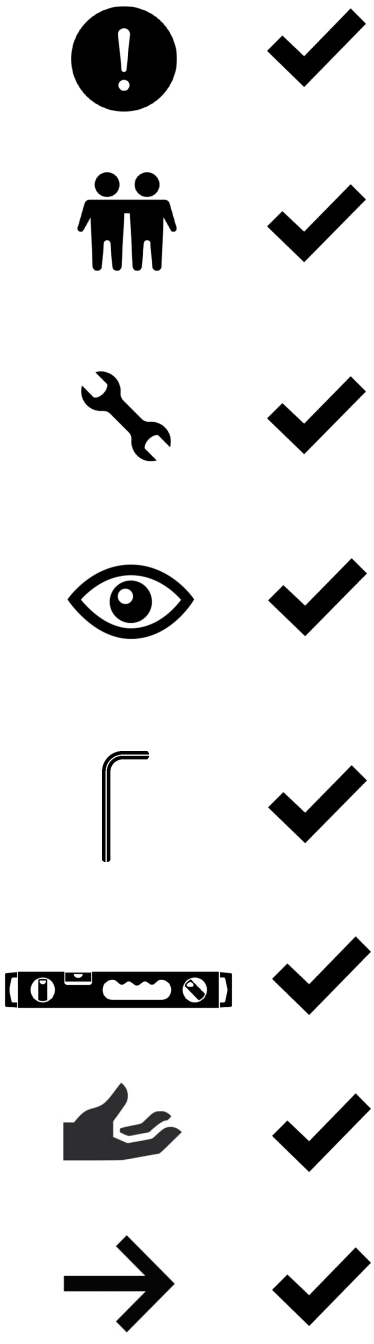

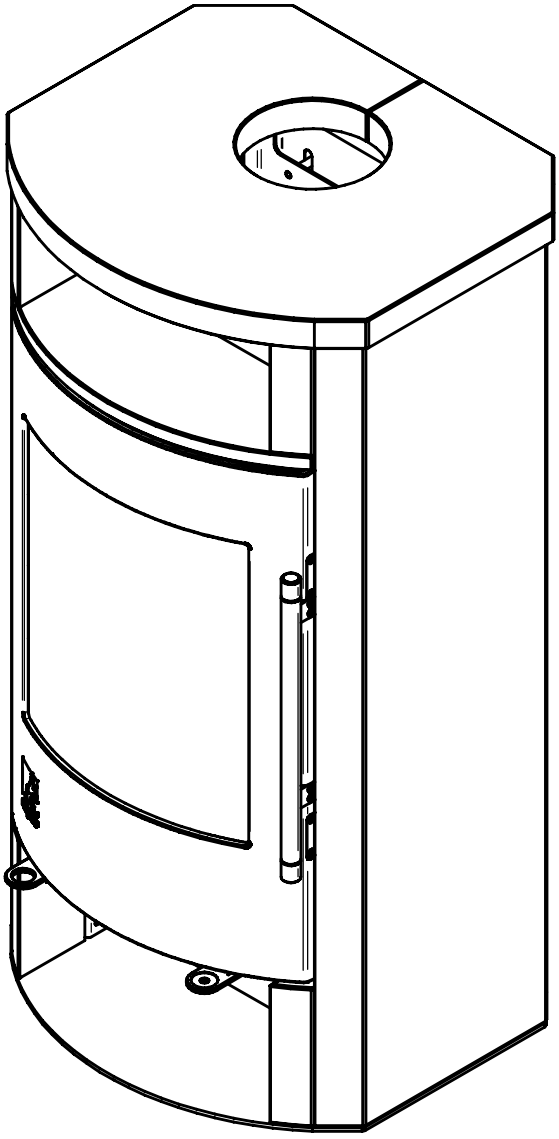

Bitte Betonelemente immer auf weichem Untergrund abstellen!
Please always place concrete elements on a soft surface!
Veuillez toujours placer les éléments en béton sur une surface molle !

1.

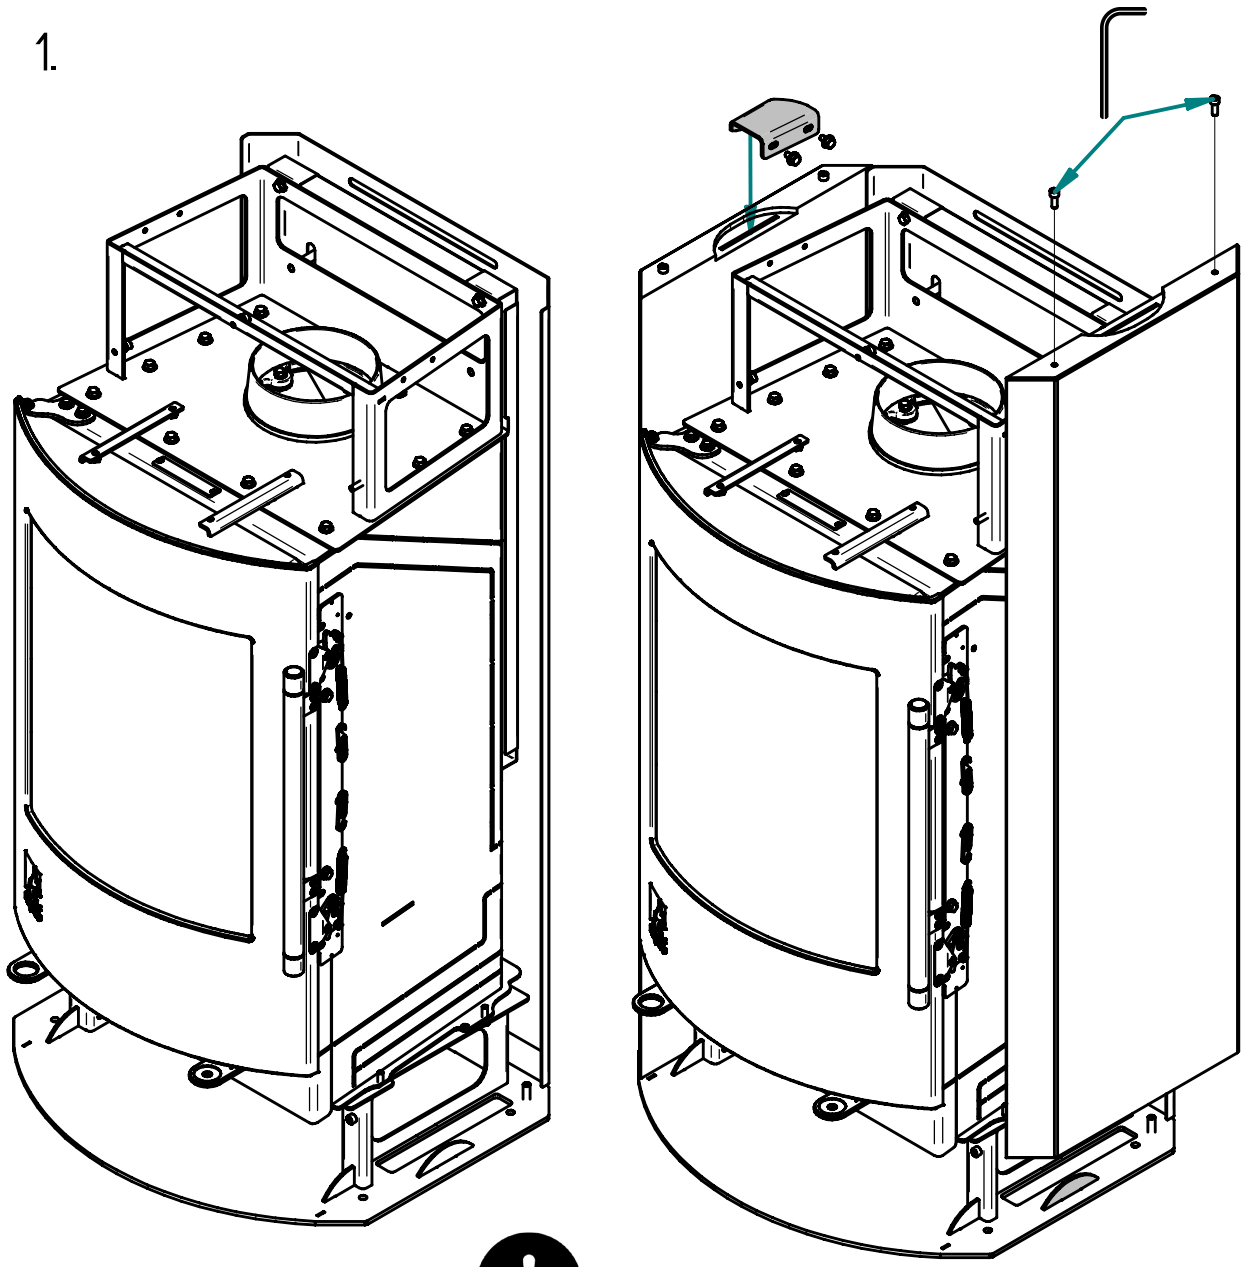

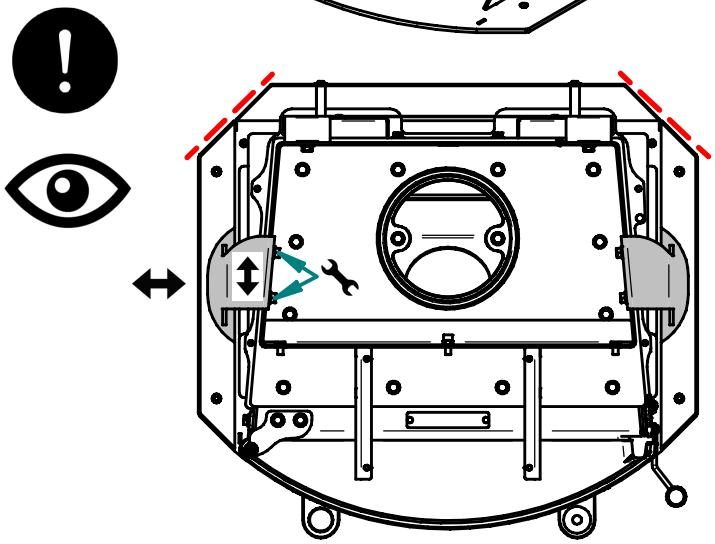

2.

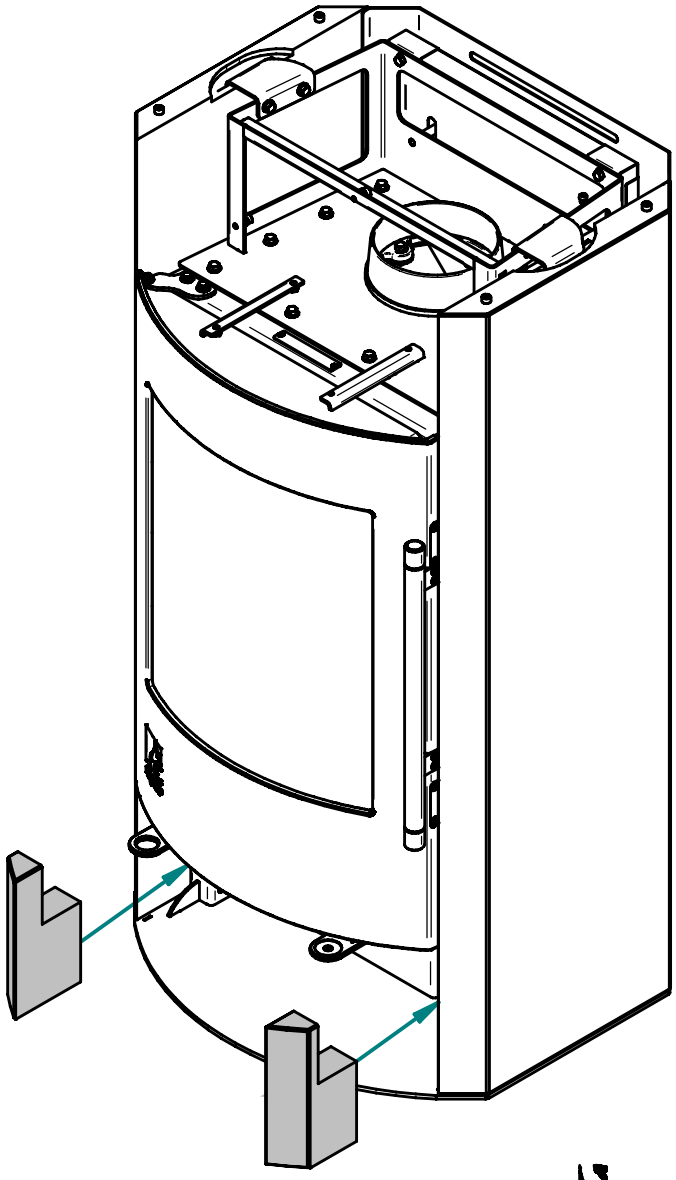



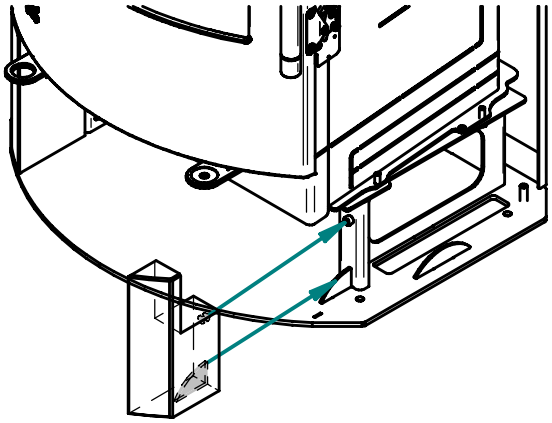

3.

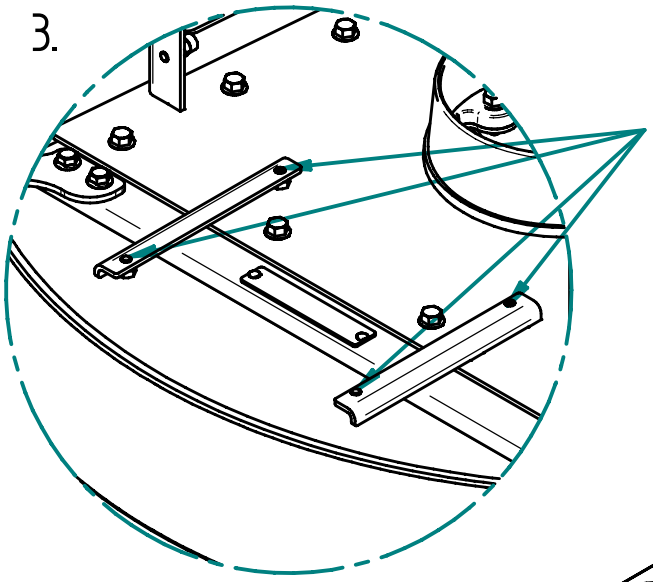

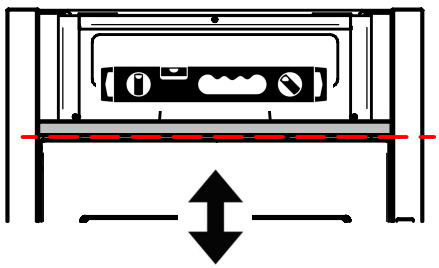

EINZELHEIT A

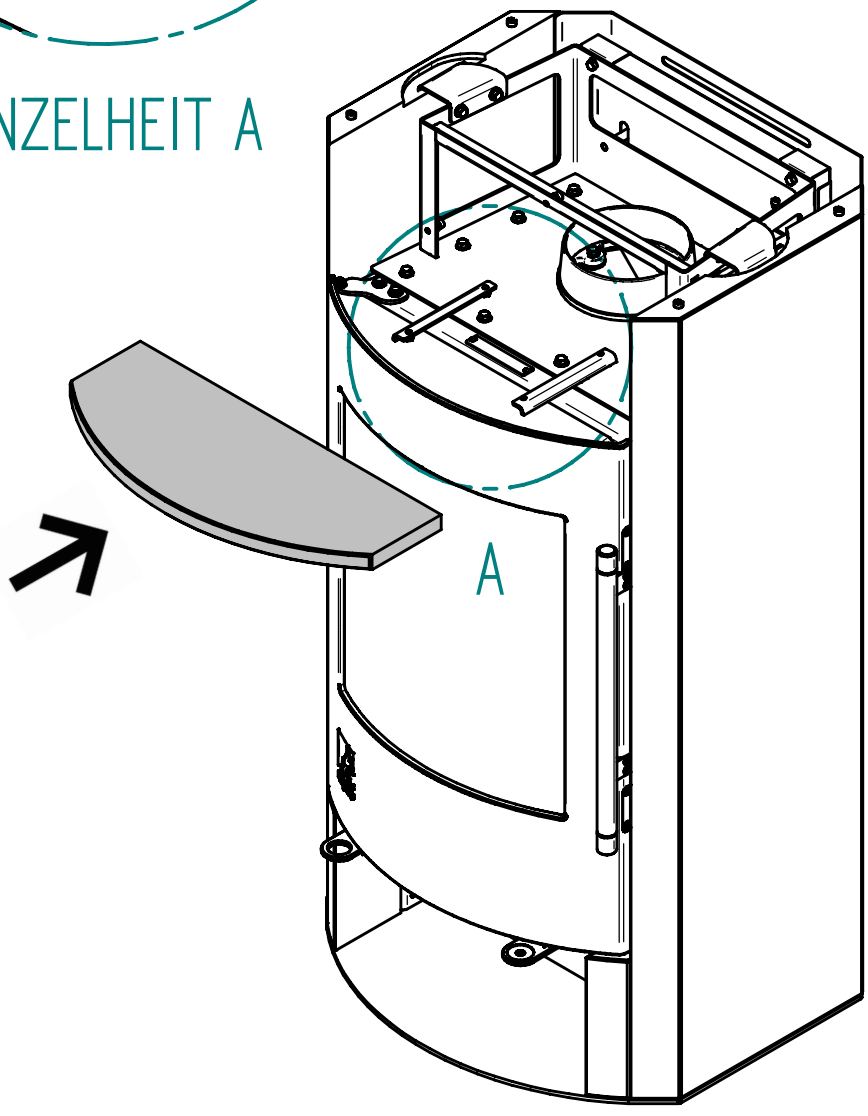

4.

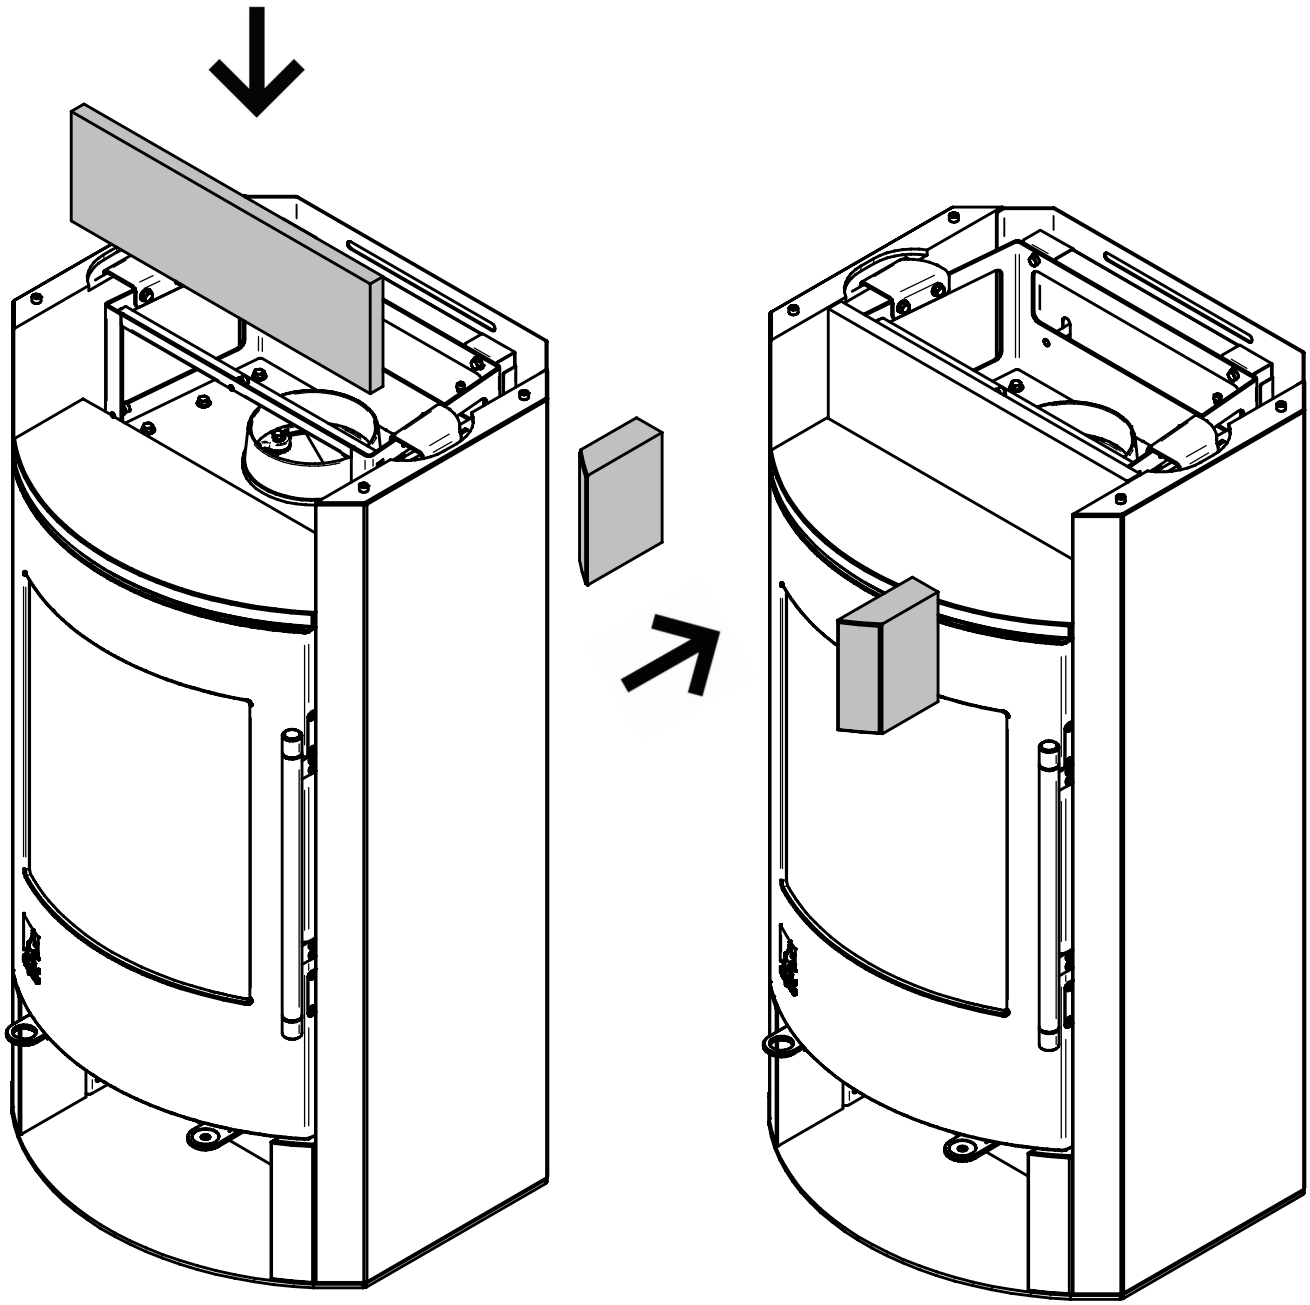

5.

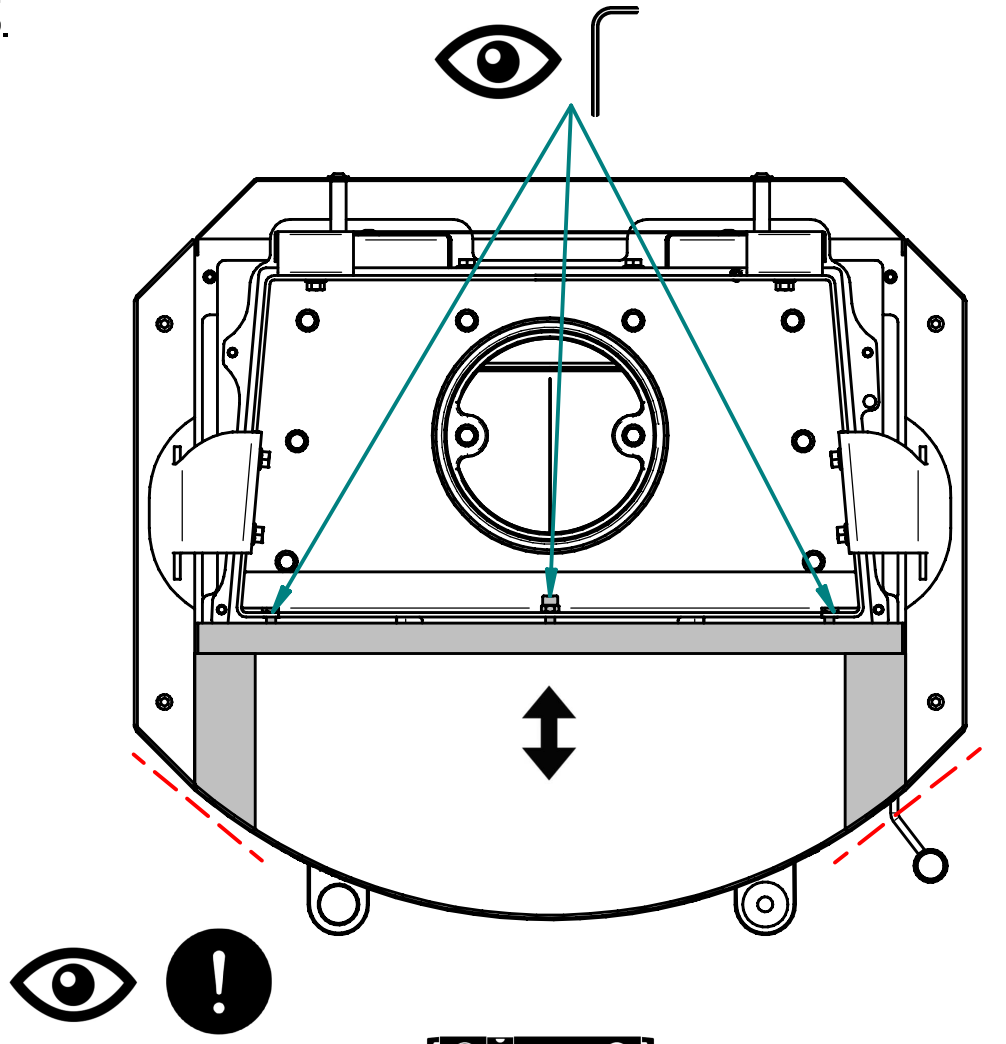

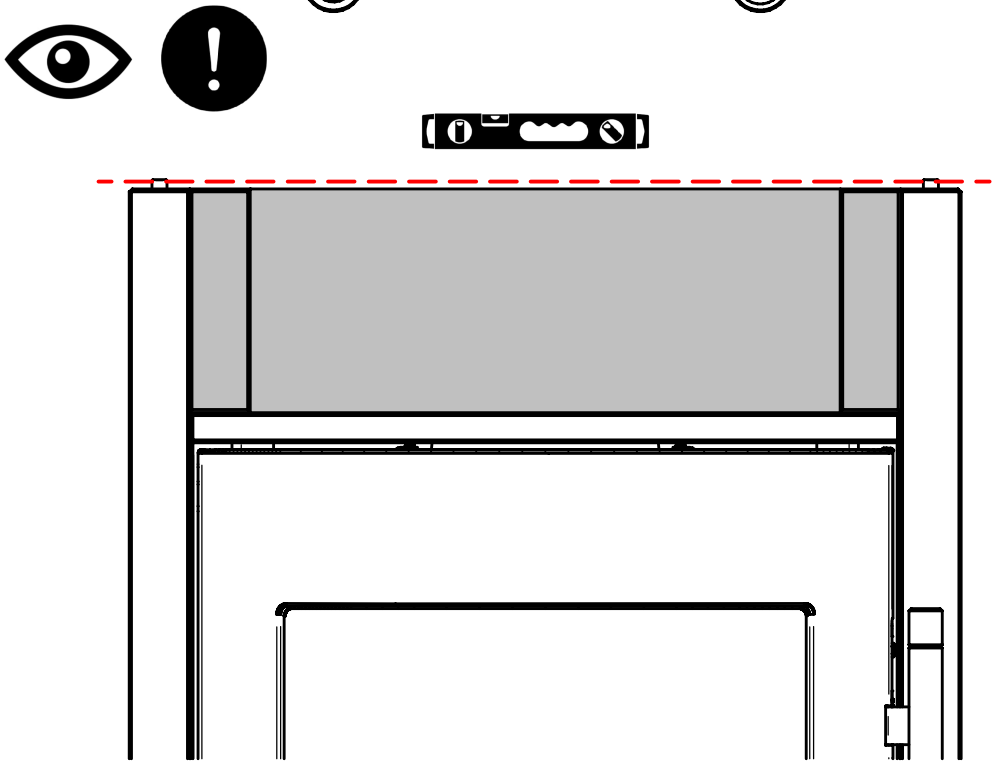

6.

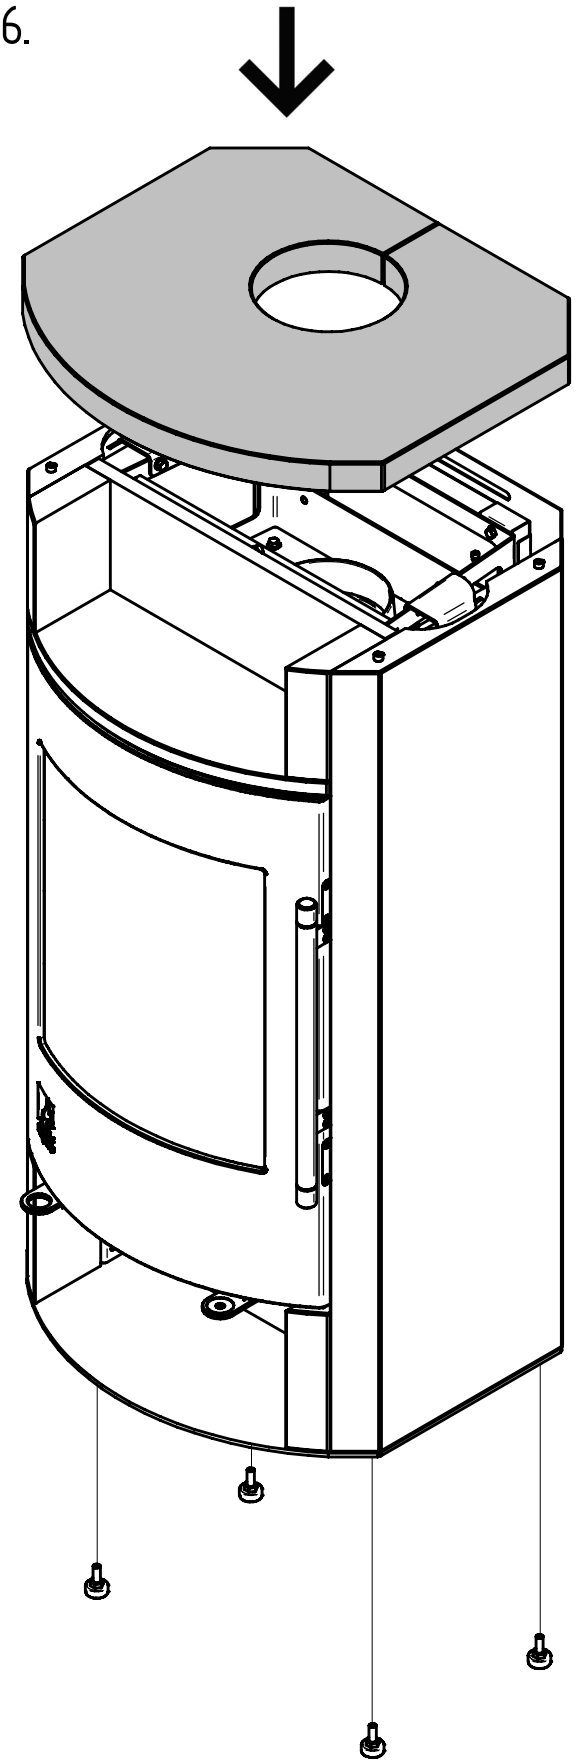

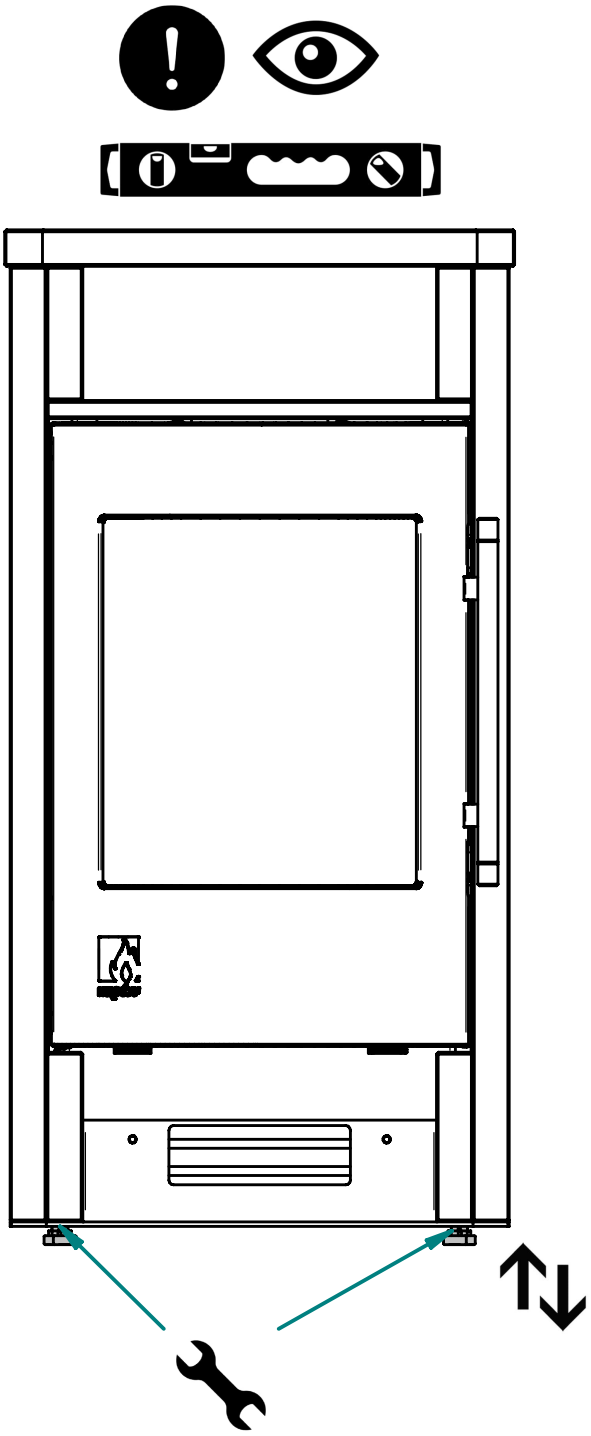

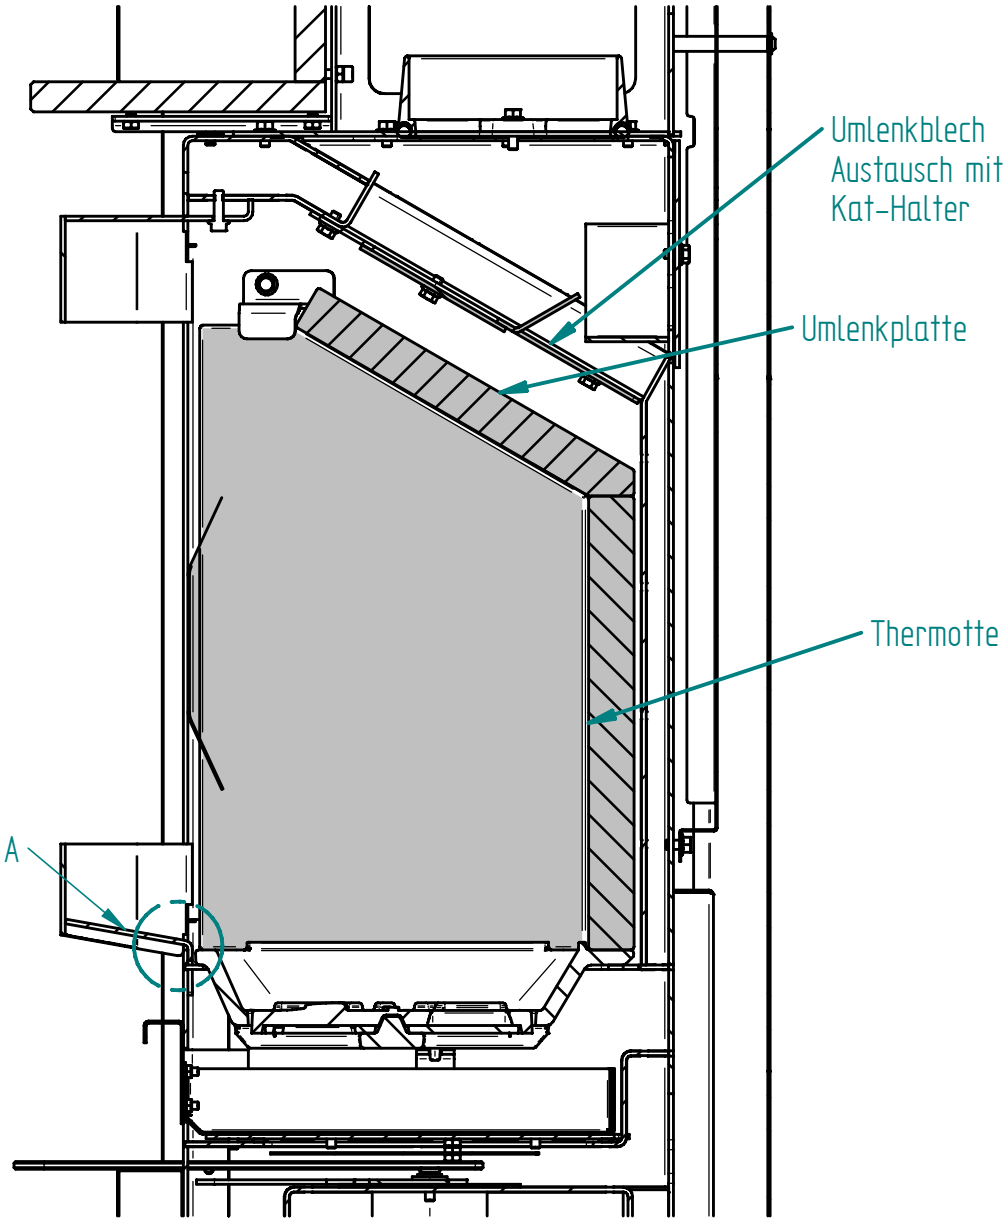
Umlenkblech
Austausch mit
Kat-Halter
Umlenkplatte
Thermotte
A

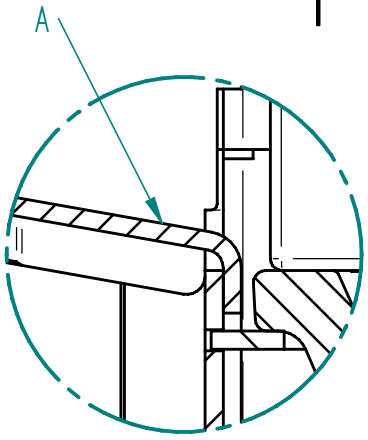
A

1. Ein – Ausbau Feuerraum / KAT

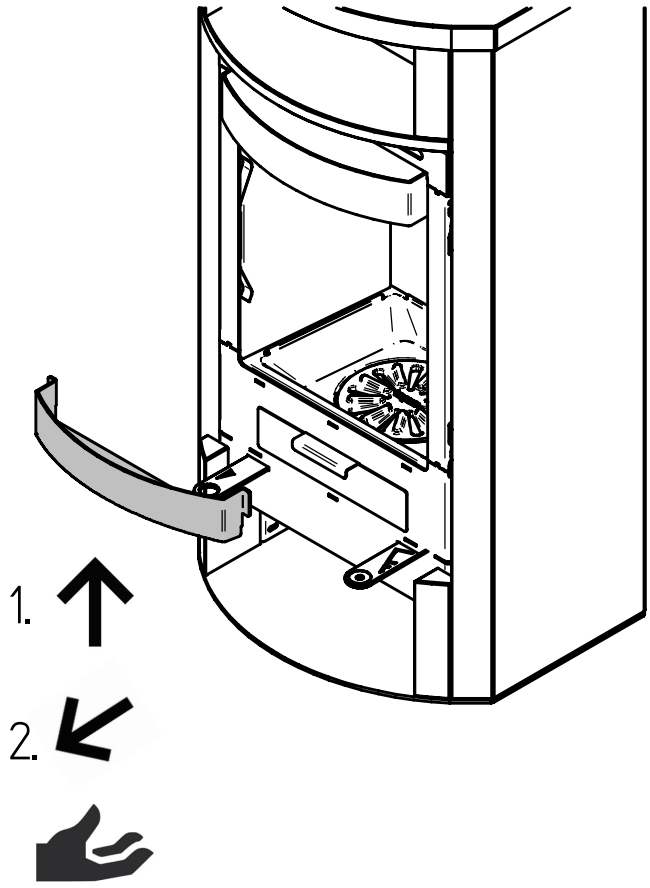

2.

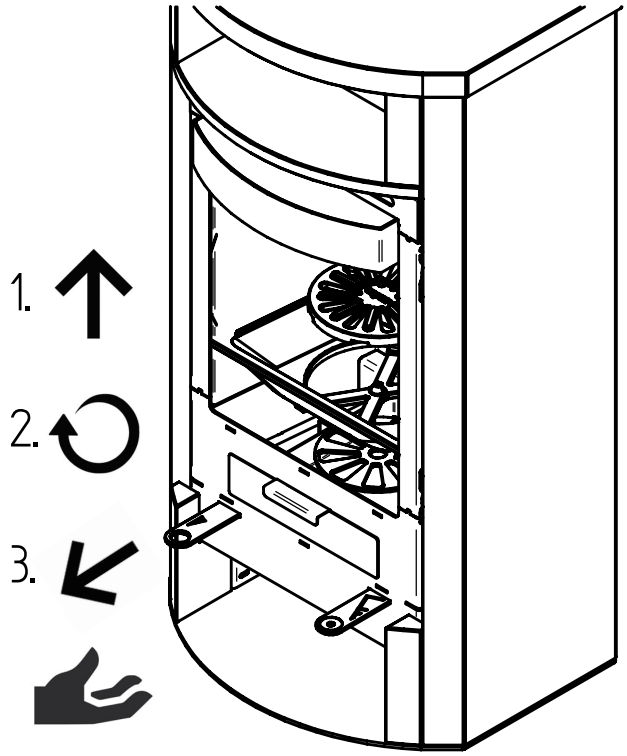

3.

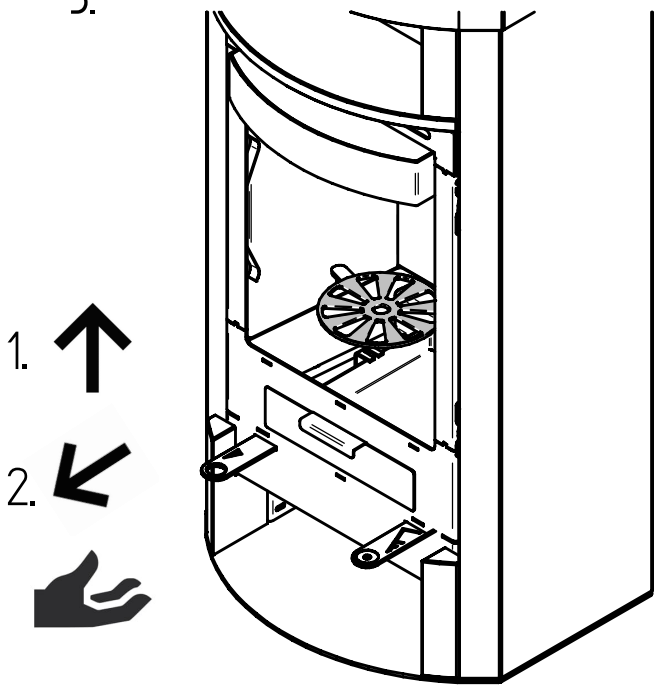

4.

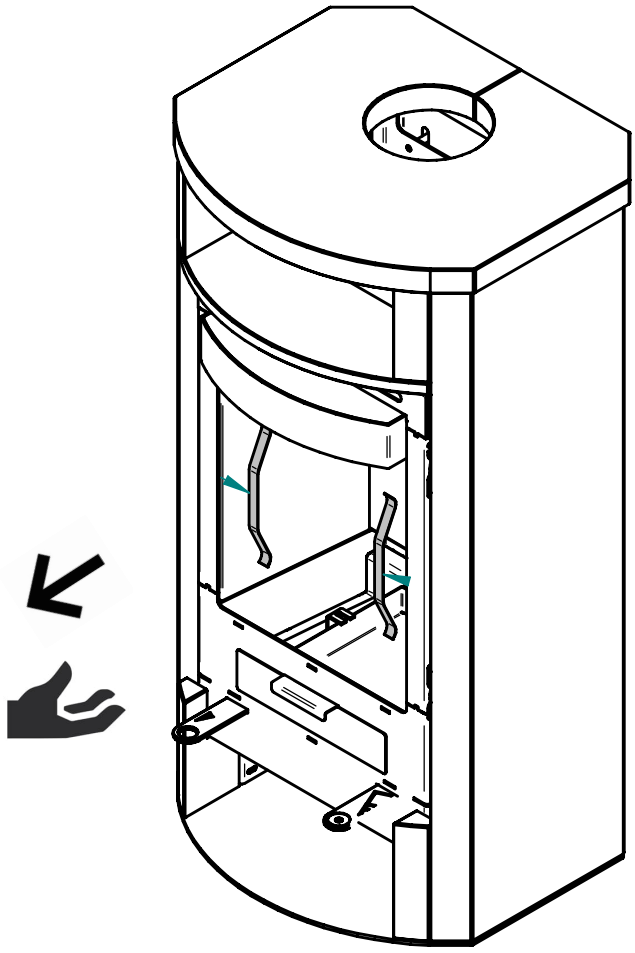

5.

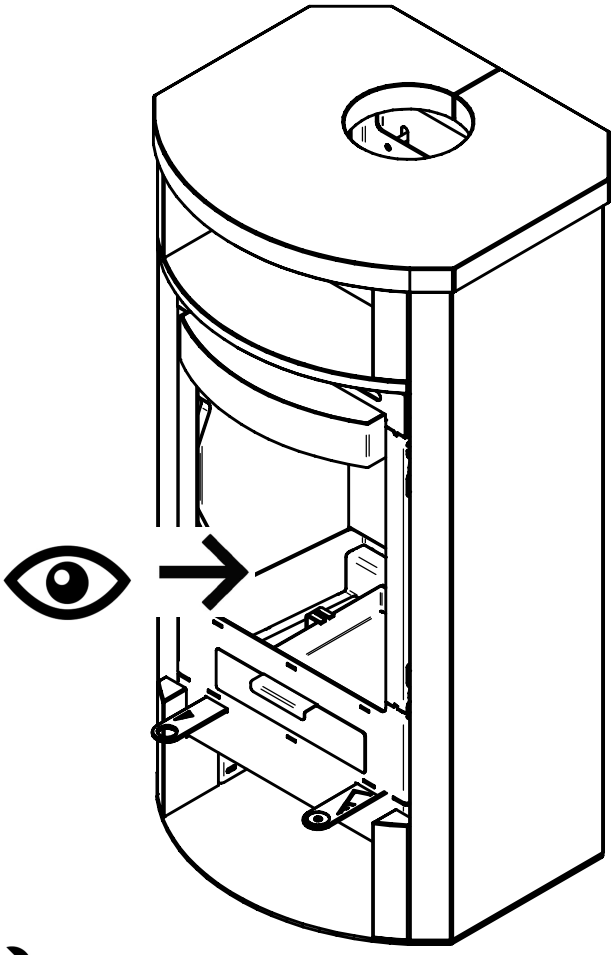

6.

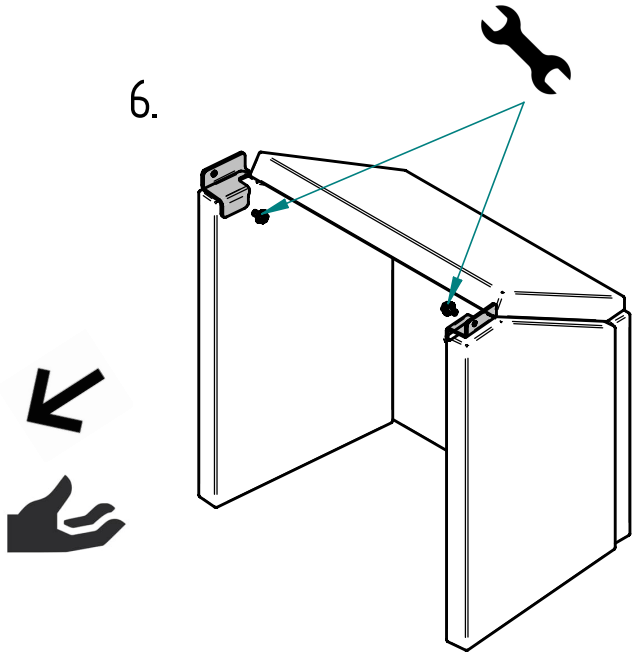

7.

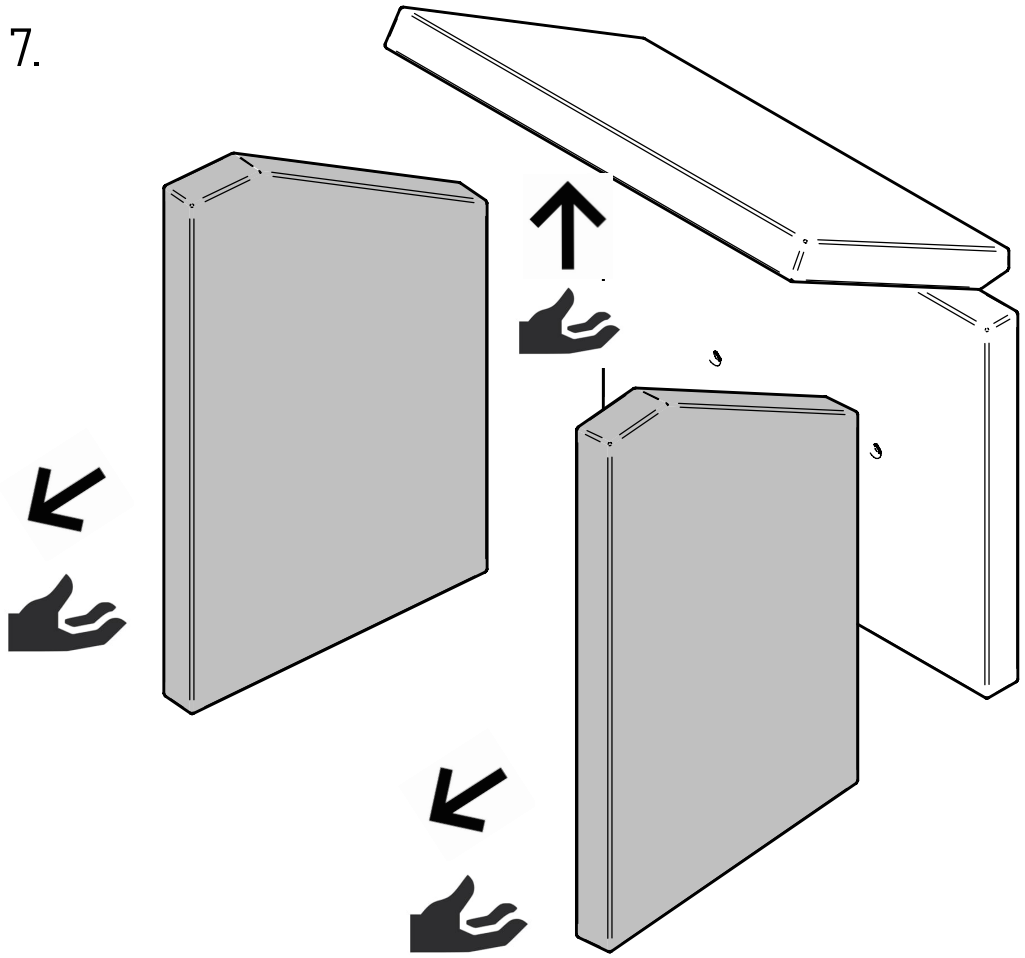

8.

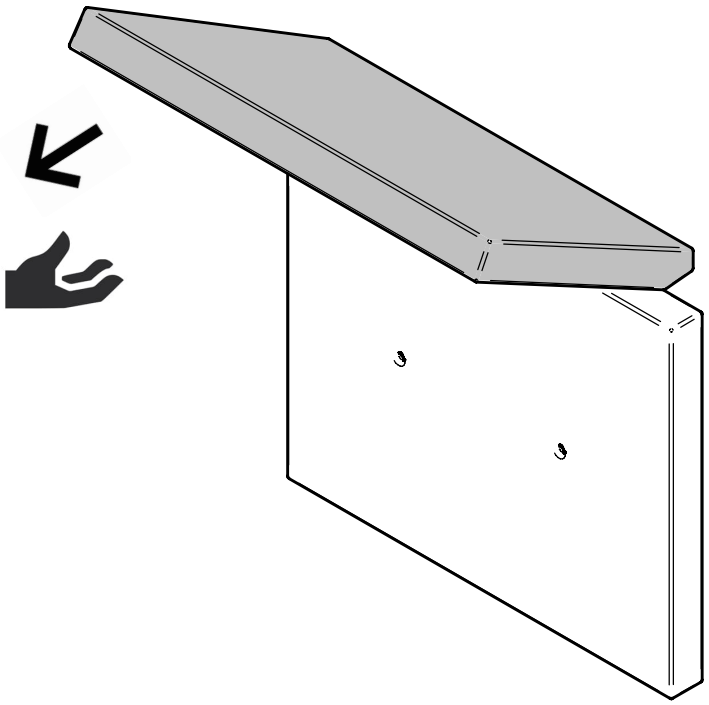

9.

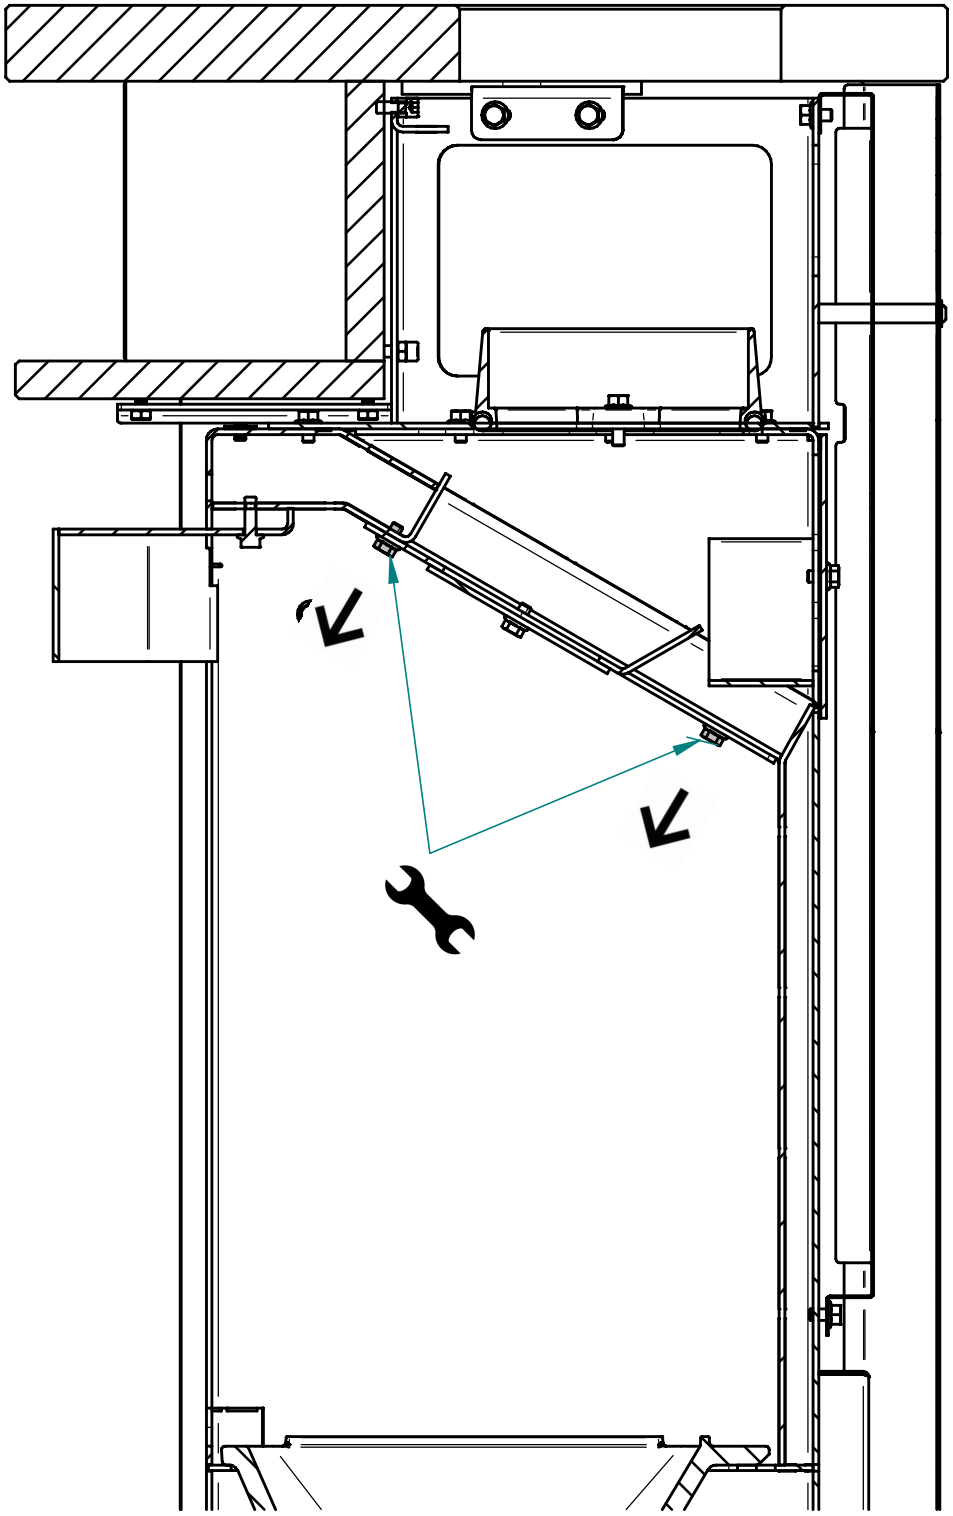

10.

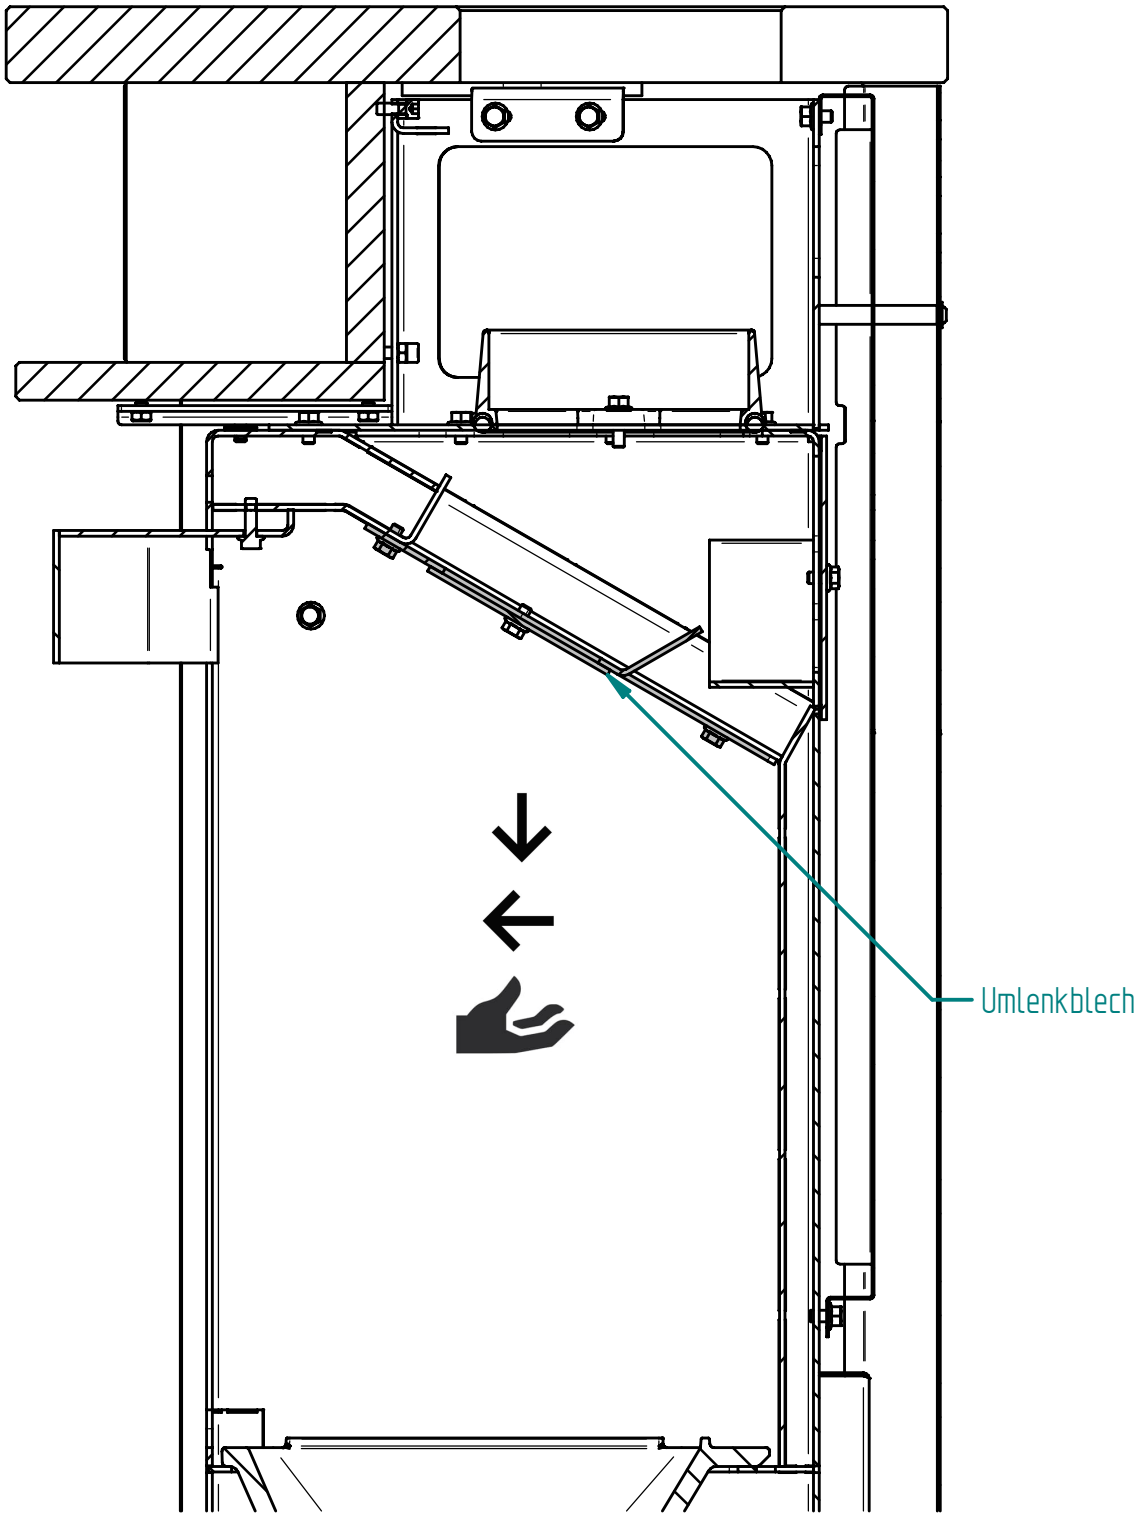

11.

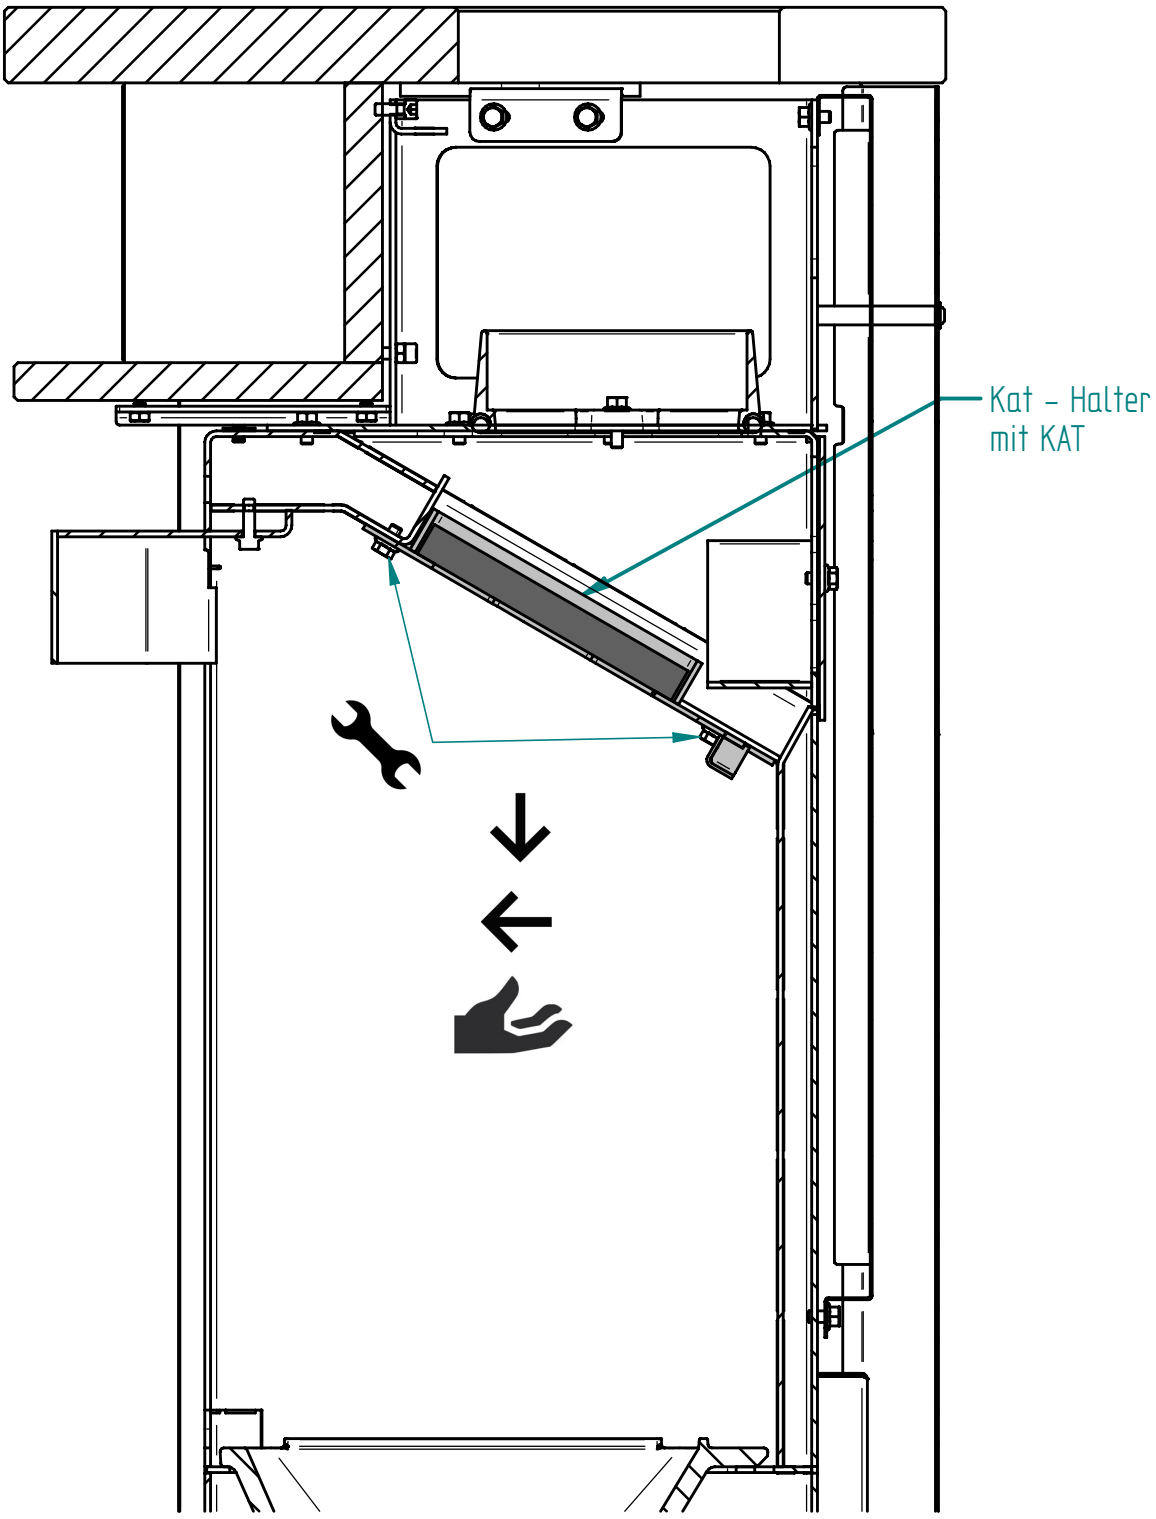

ohne Katalysator

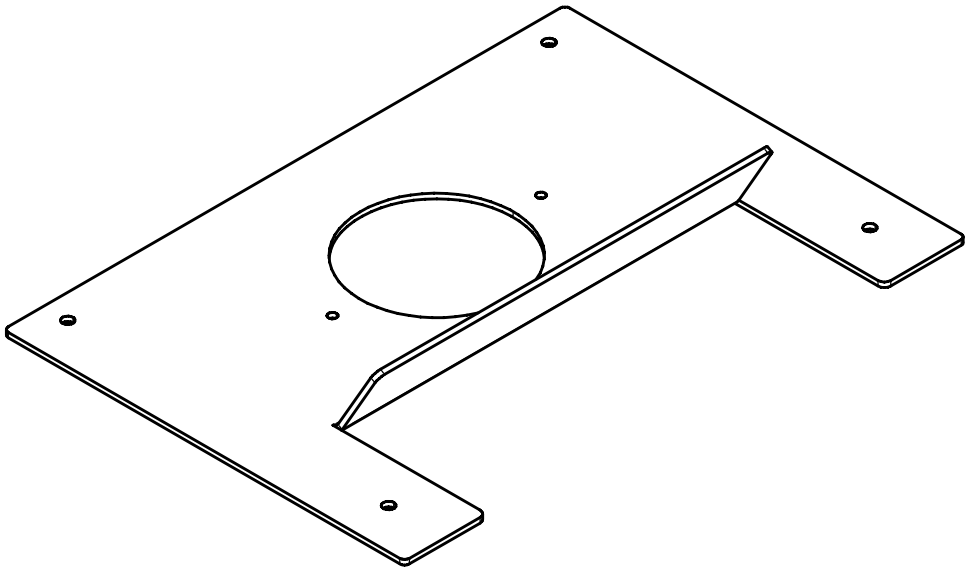
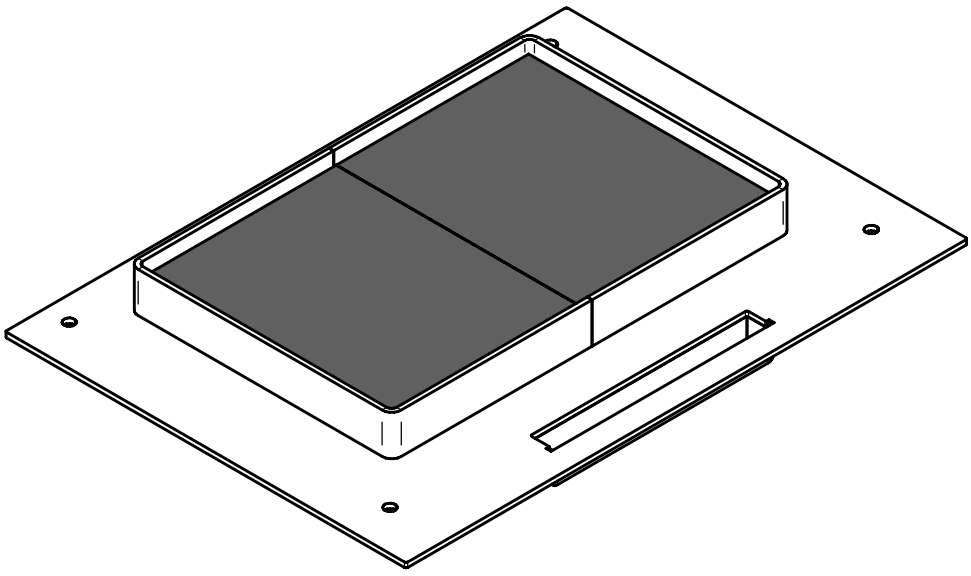
mit Katalysator